


RKL S-90 zsaluzia

Optimális ablakárnyékoló rendszer, mert a lamellák a nap járásának megfelelően pozícionálhatók. Használat közben zavartalan áttekintést, a helyiség természetes bevilágítását és szellőztethetőségét biztosítják.

A 90 mm széles, kétszer lakkozott alumíniumszalagból domborított és „S” formára peremezett lamellák relaxszerűen, vízszintesen egymás alatt helyezkednek el. Vízszintes tengelyük körül elfordíthatók, illetve leengedhetők és összegyűjtve felhúzhatók. Kétoldali megvezetésük PVC betéttel bélelt szinterezett vezetősínek között történik.

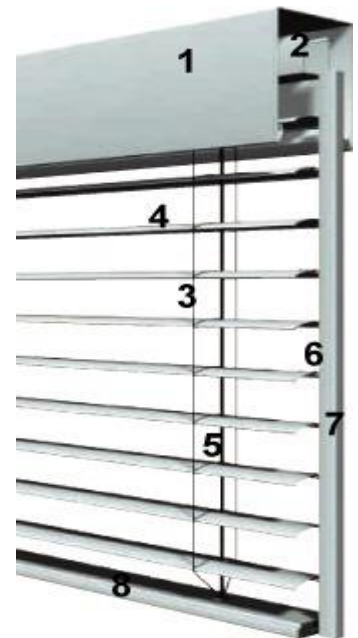

Műszaki leírás

1. Védőtető

„I”, „L”, vagy „U” alakú, 1,5 mm vastag, hajlított alumínium, szinterezett felületkezeléssel.

2. Csatorna

„U” alakú, alul nyitott, hidegen hengerelt, 58x56 mm-es, horganyzott, acél profil, horganyzott, acél tartókengyelekkel.

Tengely

D=17 mm-es, nútos, sajtolt alumínium profil.

Emelő- és forgató szerkezet

Csapágyazási pontonként egy darab műanyag csapágytestbe sajtolt műanyag csúszó-csapágy. Felhúzás teljesen nyitott lamellaállásnál. Felhúzási pontok maximális távolsága 800 mm.

Motor

230V/50Hz feszültségű, IP54 védelmű elektromotor, 6, 10, vagy 20 Nm teljesítménnyel, két tetszőleges és egy harmadik fix, felső végállás-lehetőséggel, minimum 50 cm kábellel, Hirschmann STAS 3 N csatlakozóval.

3. Létrazinór

Fekete, vagy szürke trevira-terilén zsinór. Minden keresztvezetése alul és felül összekötve és kb. minden hetedik lamella alján átlátszó műanyag klipsszel rögzítve.

4. Lamella

90 mm széles, 0,42 mm vastag, „S” formára domborított és peremezett alumínium, kettős poliészter lakkozással, standard színek szerinti RAL színben.

5. Emelőszál

8 mm széles, 110 daN szakító szilárdságú, fekete, vagy szürke, trevira-terilén szalag.

6. Lamellafül

Szegeccsel rögzített alumínium csap.

7. Vezetősín

18x23,5 mm-es méretű, 2 mm vastag, sajtolt alumínium profil, színterezett felületkezeléssel, két kamra a PVC betétnek és egy harmadik a felfogató konzolnak.

Vezetősín betét

Fekete, UV stabil, PVC.

Vezetősín konzol

Nyolcszögletű teleszkópikus kialakítású alumínium idom 50-70 mm közötti állítási lehetőséggel, színterezett felületkezeléssel.

8. Záróléc

90 mm széles, 1,5 mm vastag, sajtolt alumínium profil, négy bordás merevítéssel, színterezett felületkezeléssel, oldalt csapos, UV stabil, műanyag végelemmel lezárva.